
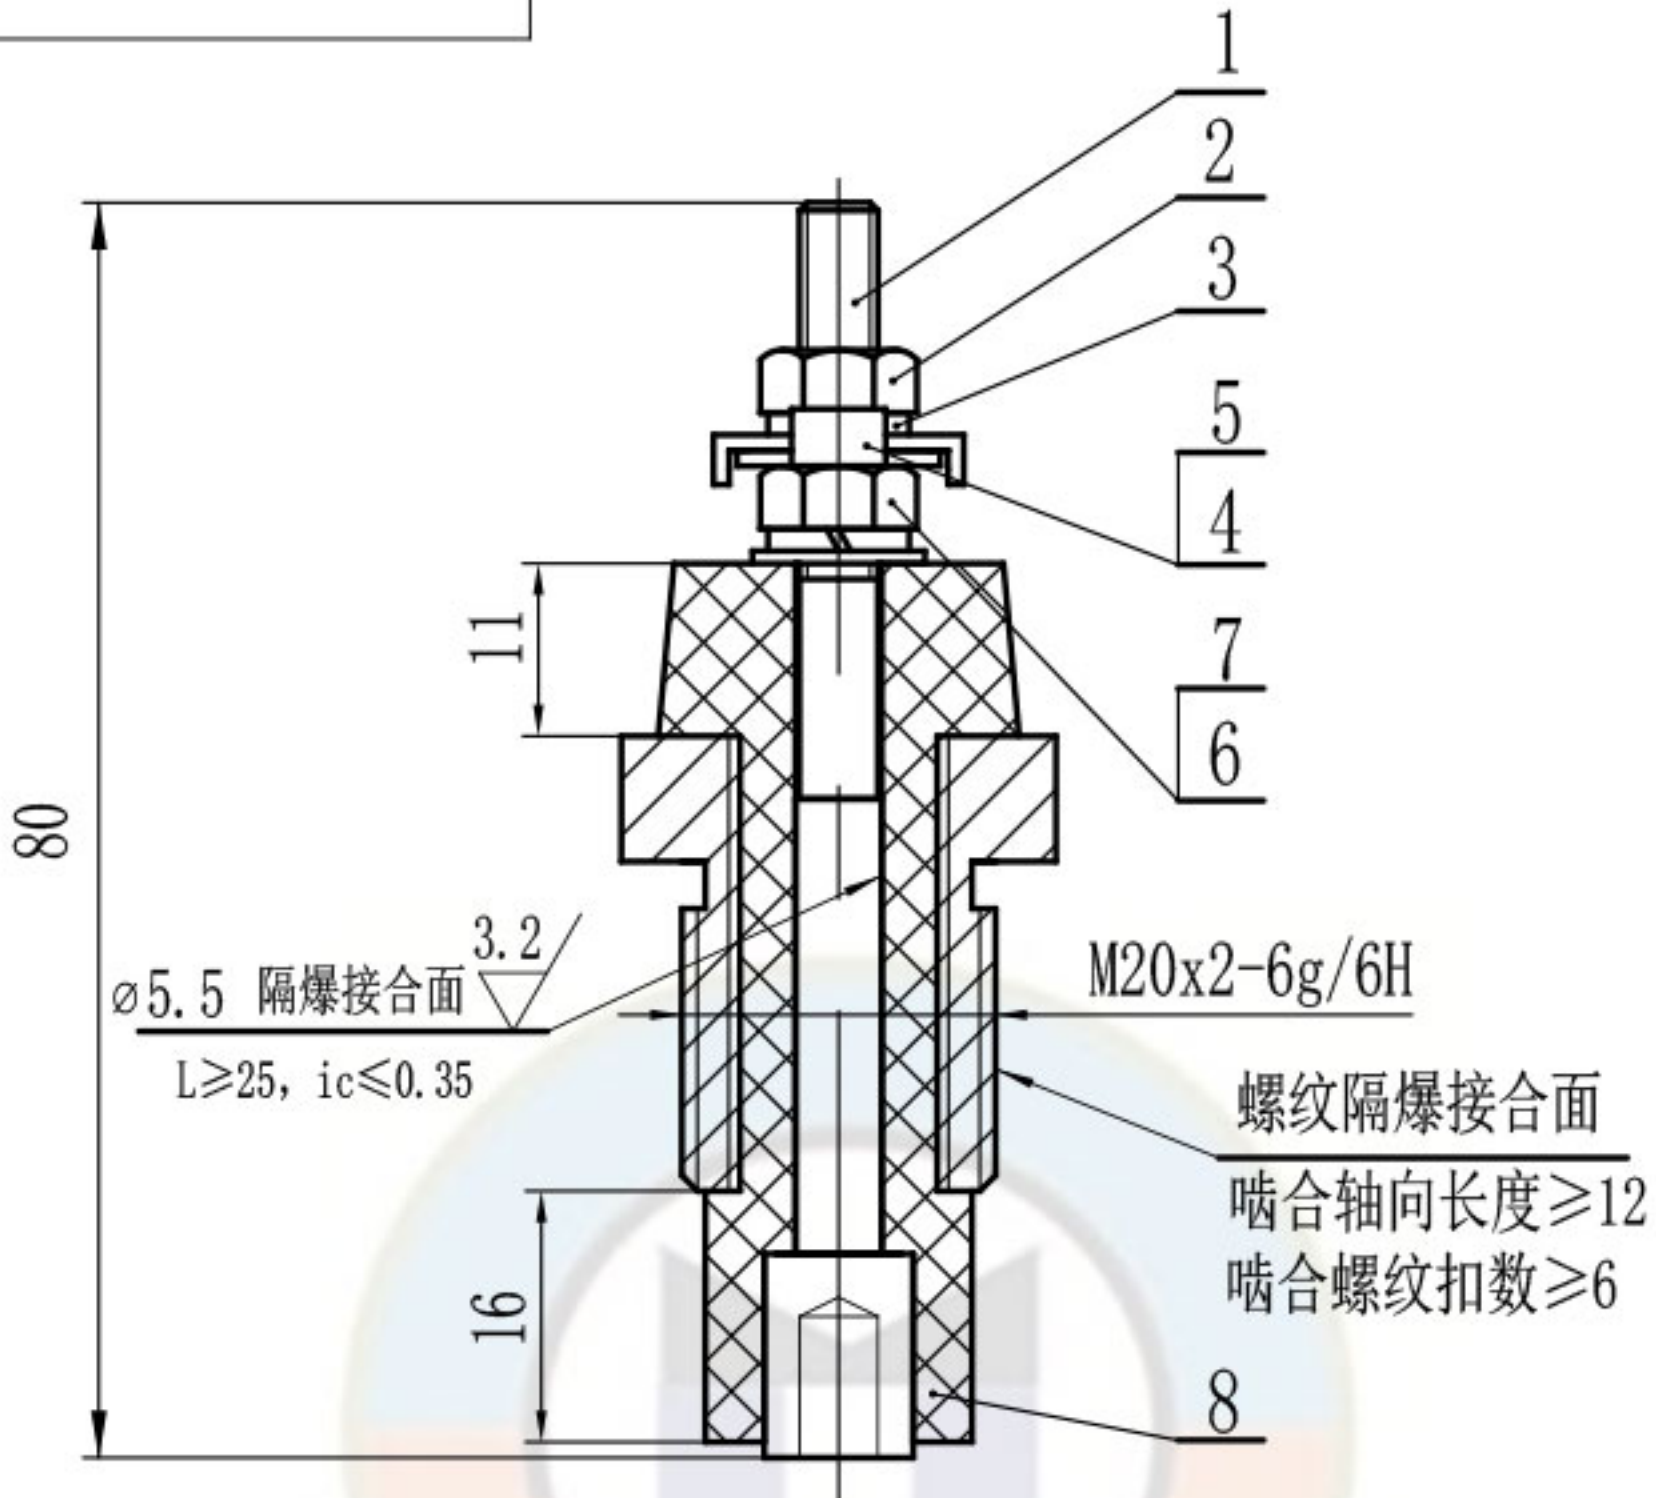


1		2		3		4																																																																												
A		LZ-(L) 0ZW-DH099-CTf																																																																																
B																																																																																		
C		技术要求 1. 本产品应符合GB/T 3836-2021、Q/MK MA0203-2022企业标准进行生产制造。 2. 产品各零件应该完好,无缺损,无开裂,表面光滑无毛边。 3. 隔爆面不得有伤痕等缺陷。 技术参数 1. 电压等级: 660V 2. 导电杆大小: M5																																																																																
D		<table><tr><td>8</td><td>DT-JL5-660H-M20(T)</td><td>端子套</td><td>1</td><td>不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC</td><td></td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>7</td><td>GB/T 6170-2015</td><td>螺母 M5</td><td>1</td><td>4.8级</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>GB/T 96.1-2002</td><td>加大垫圈 5</td><td>1</td><td>140HV</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>GD-5-T</td><td>铜弓形垫圈5</td><td>1</td><td>H62</td><td></td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>4</td><td>GD-5-G</td><td>钢弓形垫圈5</td><td>1</td><td>Q235</td><td></td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr></table>		8	DT-JL5-660H-M20(T)	端子套	1	不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC			煤科电器通用件	7	GB/T 6170-2015	螺母 M5	1	4.8级				6	GB/T 96.1-2002	加大垫圈 5	1	140HV				5	GD-5-T	铜弓形垫圈5	1	H62			煤科电器通用件	4	GD-5-G	钢弓形垫圈5	1	Q235			煤科电器通用件																																							
8	DT-JL5-660H-M20(T)	端子套	1	不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料DMC			煤科电器通用件																																																																											
7	GB/T 6170-2015	螺母 M5	1	4.8级																																																																														
6	GB/T 96.1-2002	加大垫圈 5	1	140HV																																																																														
5	GD-5-T	铜弓形垫圈5	1	H62			煤科电器通用件																																																																											
4	GD-5-G	钢弓形垫圈5	1	Q235			煤科电器通用件																																																																											
E		<table><tr><td>3</td><td>GB/T 93-1987</td><td>弹垫 5</td><td>2</td><td>65Mn</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>GB/T 6170-2015</td><td>螺母 M5</td><td>1</td><td>H62</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>TG-Φ9.5-M5D-G5.5-80</td><td>铜杆</td><td>1</td><td>H62</td><td></td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr></table>		3	GB/T 93-1987	弹垫 5	2	65Mn				2	GB/T 6170-2015	螺母 M5	1	H62				1	TG-Φ9.5-M5D-G5.5-80	铜杆	1	H62			煤科电器通用件																																																							
3	GB/T 93-1987	弹垫 5	2	65Mn																																																																														
2	GB/T 6170-2015	螺母 M5	1	H62																																																																														
1	TG-Φ9.5-M5D-G5.5-80	铜杆	1	H62			煤科电器通用件																																																																											
F		<table><tr><td>序号</td><td>代 号</td><td>名 称</td><td>数量</td><td>材 料</td><td>单 件 重 量(g)</td><td>总 计 重 量(g)</td><td>备 注</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>JL5-660HD-M20(T) 隔爆型接线端子</td><td></td><td></td><td>无锡煤科电器有限公司</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>标记</td><td>处数</td><td>分区</td><td>更改文件号</td><td>签名</td><td>年 月 日</td><td rowspan="4">总图</td></tr><tr><td></td><td>设计</td><td>zoux yuan</td><td>2023-05-16</td><td>标准化</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>校核</td><td></td><td></td><td>工艺</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>主管设计</td><td></td><td></td><td>审核</td><td>zoufb</td><td>2023-05-16</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>批准</td><td></td><td></td><td>共 1 张 第 1 张</td><td>版本 DW23E16</td><td>替代</td></tr><tr><td colspan="2">1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td></tr></table>		序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 件 重 量(g)	总 计 重 量(g)	备 注					JL5-660HD-M20(T) 隔爆型接线端子			无锡煤科电器有限公司																		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	总图		设计	zoux yuan	2023-05-16	标准化				校核			工艺				主管设计			审核	zoufb	2023-05-16					批准			共 1 张 第 1 张	版本 DW23E16	替代	1		2		3		4	
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 件 重 量(g)	总 计 重 量(g)	备 注																																																																											
				JL5-660HD-M20(T) 隔爆型接线端子			无锡煤科电器有限公司																																																																											
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	总图																																																																											
	设计	zoux yuan	2023-05-16	标准化																																																																														
	校核			工艺																																																																														
	主管设计			审核	zoufb	2023-05-16																																																																												
				批准			共 1 张 第 1 张	版本 DW23E16	替代																																																																									
1		2		3		4																																																																												


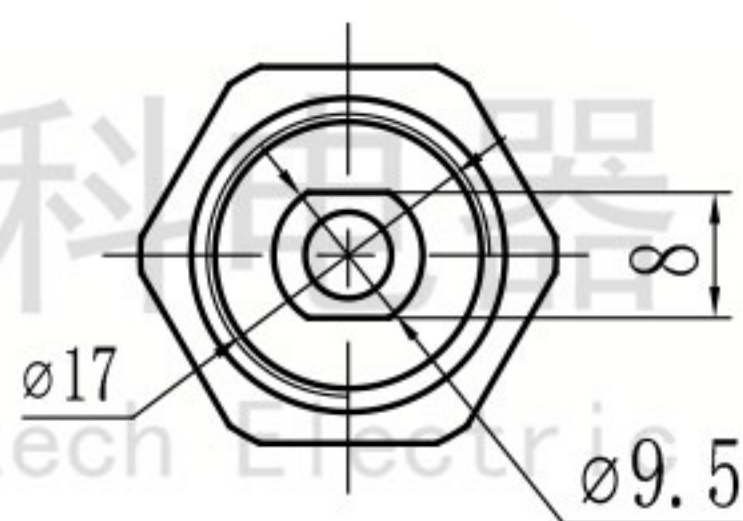


技术要求

1. 去毛刺。
2. 保护隔爆面。
3. 件1和件2(TT-M20x2(JL)-T)压制成一体。

						不饱和聚酯玻璃纤维 增强模塑料DMC					无锡煤科电器有限公司	
旧底图总号											端子套	
底图总号												
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		重量	比例	DT-JL5-660H-M20(T)	
签 字	设计	zouxyuan	2023-05-16	标准化						1:1		
	校核			工艺								
日 期	主管设计			审核	zoufb	2023-05-16						
				批准			共 1 张 第 1 张		版本 DW23E16	替代		

其余 $\frac{6.3}{\triangle}$

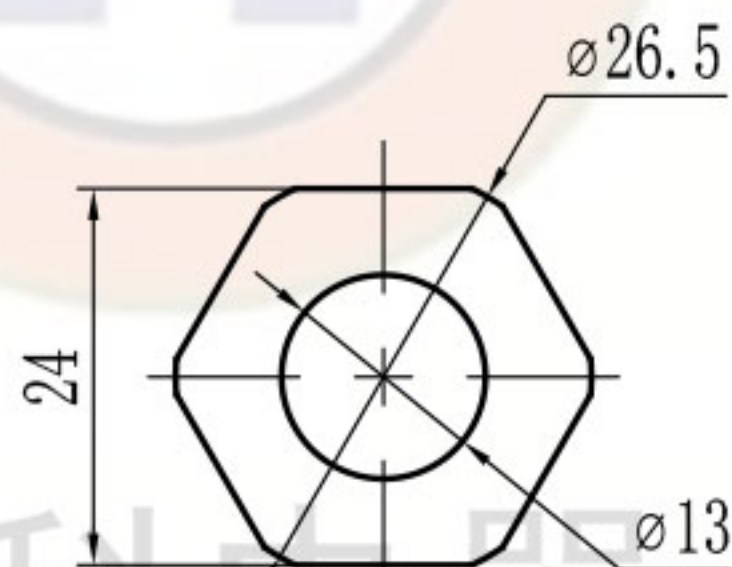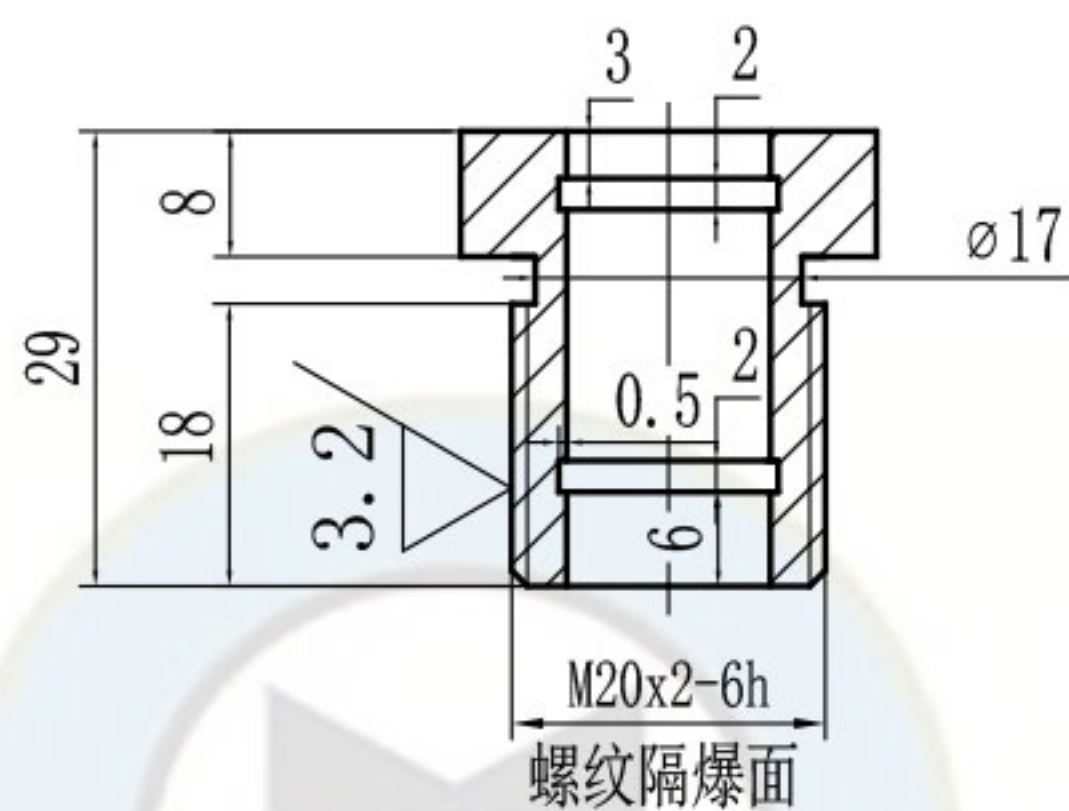

煤科电器
Coaltech Electric

技术要求

1. 未标注公差尺寸公差等级按 GB1804-m。
2. 去毛刺。
3. 注意保护隔爆面。

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

答 字

日期

批准

共 1 张 第 1 张


版本 DW23E16

替代

无锡煤科电器有限公司

铜套

TT-M20×2(JL)-T

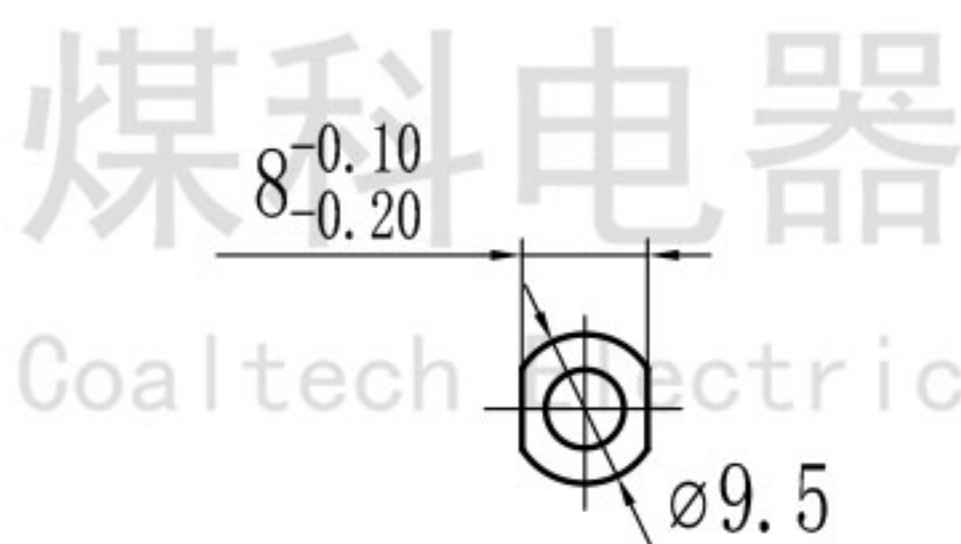

www.wxmkdq.cn

技术要求

1. 去毛刺。
2. 注意保护隔爆面。

零件代号	1. 公 七 利。													E			
	2. 注意保护隔爆面。																
借(通)用件登记																	
							H62			无锡煤科电器有限公司							
旧底图总号																	
底图总号							阶 段 标 记		重 量	比 例	铜杆						
	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日											
签 字	设计	zoux yuan	2023-05-16	标准化											1:1	TG-φ9.5-M5D-G5.5-80	
	校核			工艺													
日 期	主管设计			审核	zoufb	2023-05-16											
				批准			共 1 张 第 1 张		版本 DW23E16		替代						
1				2				3				4					

	1	2	3	4
A	G-5-G		全部√12.5	
B				
C				
D				
	技术要求			
零件代号	1. 去毛刺。			
	2. 镀锌处理。			
借(通)用件登记				
旧底图总号			Q235A	
			无锡煤科电器有限公司	
底图总号				
	标记	处数	分区	更改文件号
	设计	zoux yuan	2023-05-16	标准化
签 字	校核			工艺
	主管设计			审核
日 期				zou f b
				2023-05-16
				批准
				共 1 张 第 1 张
				版本 DW23E16
				替代
	1	2	3	4

GD-5-T

全部 $\frac{12.5}{\triangle}$

R1

Ø5.5

Ø 12

16

技术要求

1. 去毛刺。

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

标记

处数

分区

更改文件号

簽名

年月日

阶段标记

重量

比例

设计

zouxyuan

2023-05-16

标准化

校核

工艺

主管设计

审核

zoufb

2023-05-16

批准

共 1 张 第 1 张

版本 DW23E16

替代

H62

无锡煤科电器有限公司

铜弓形垫圈5

GD-5-T