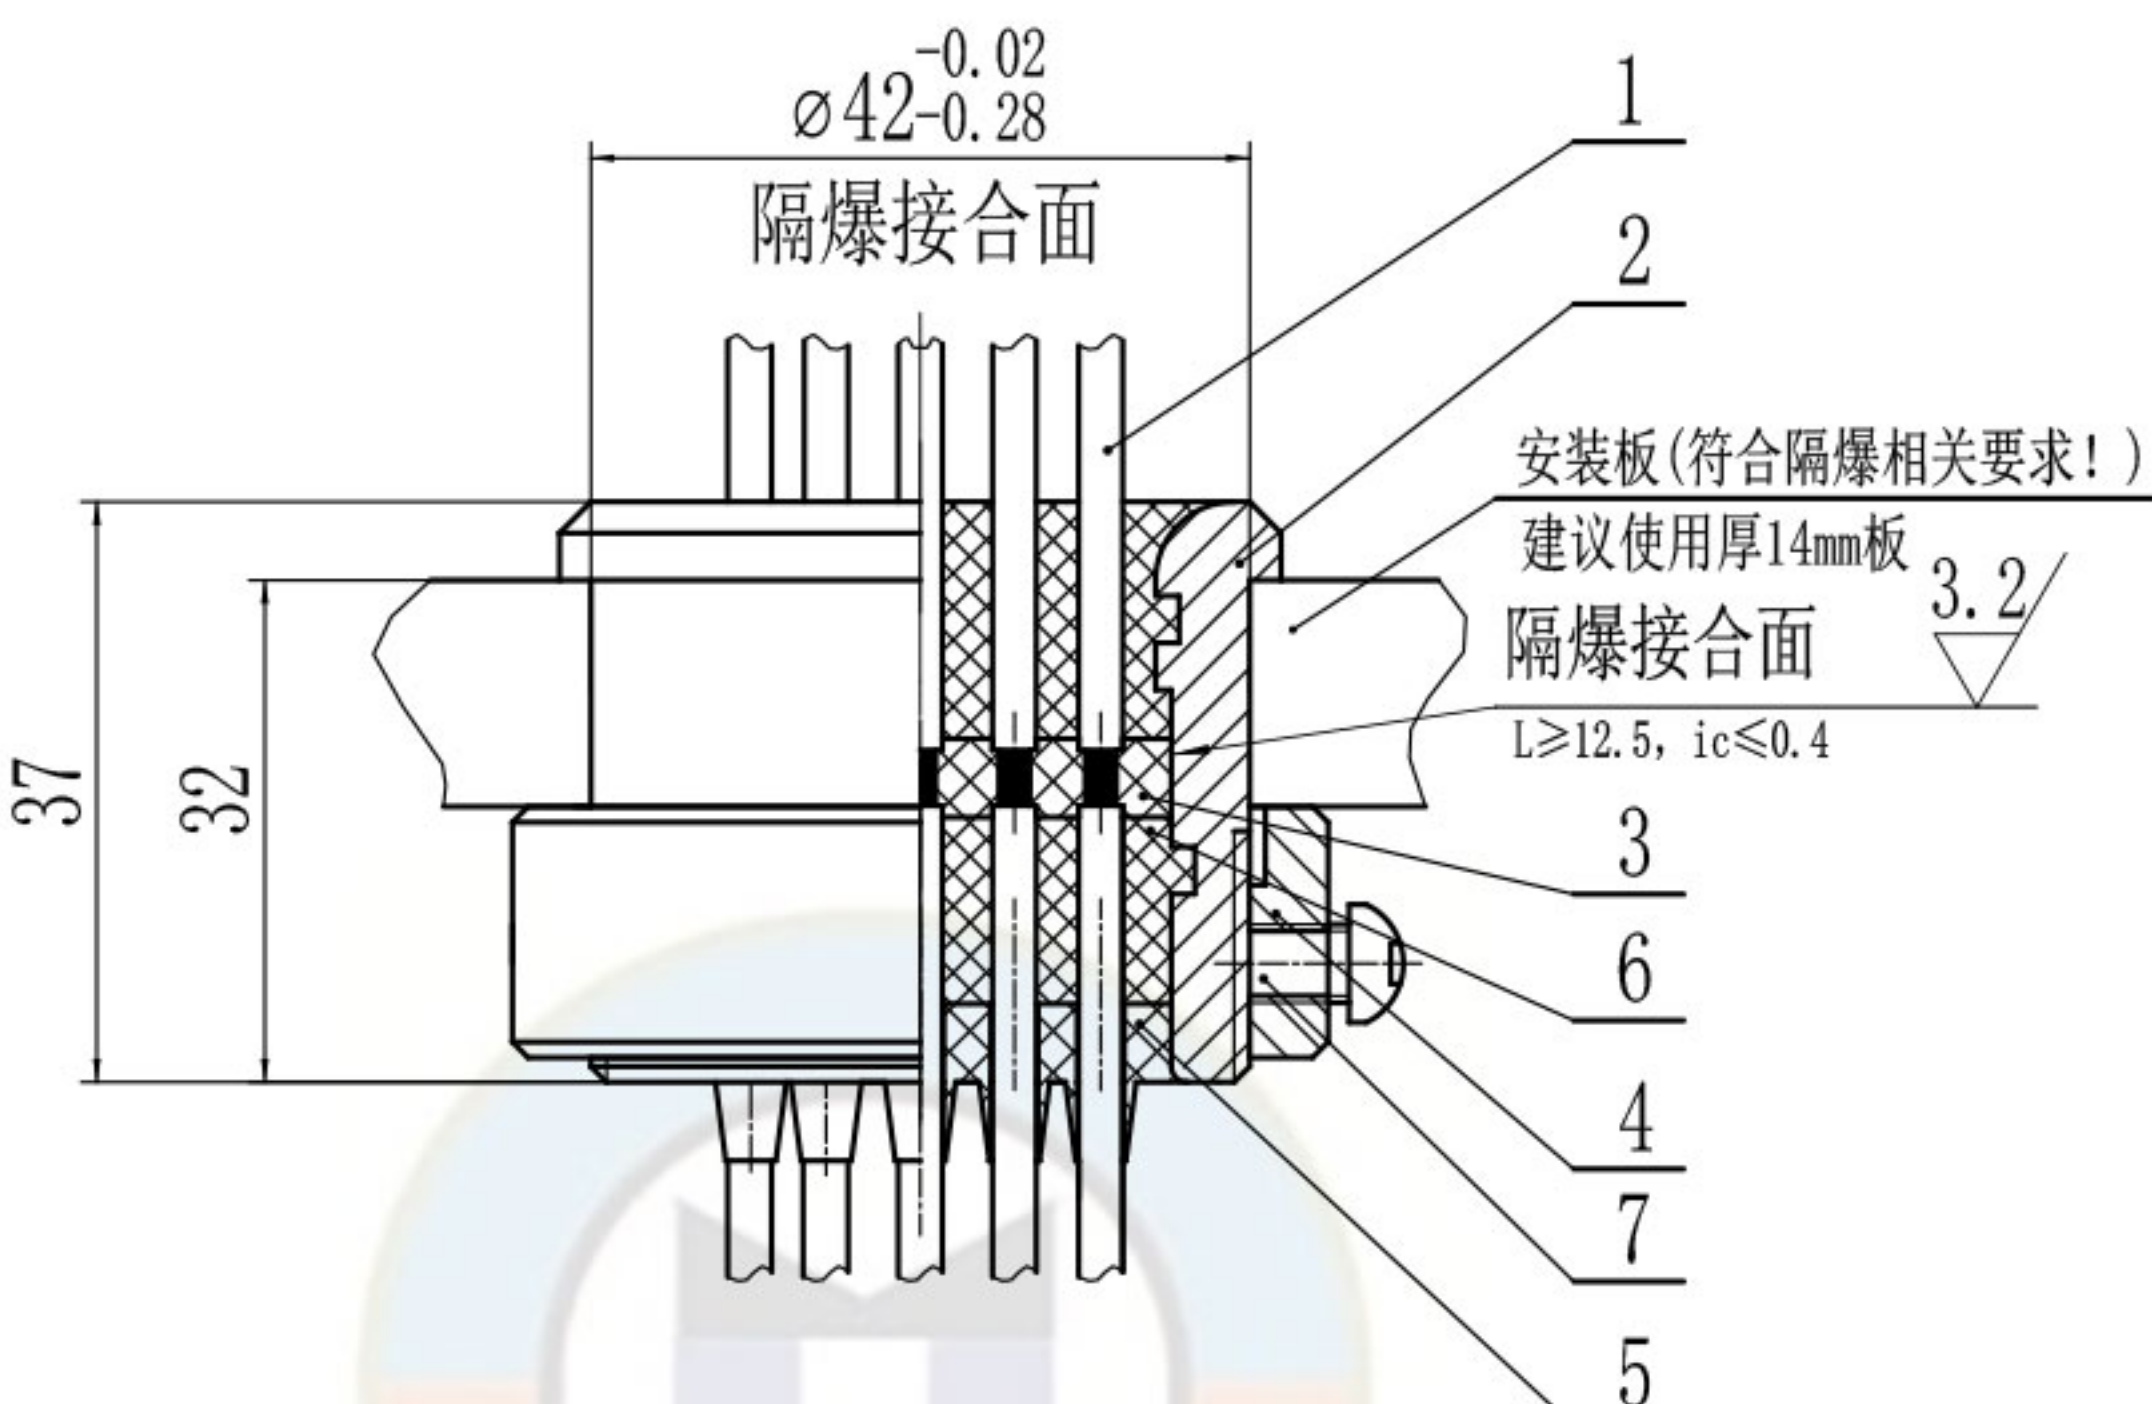
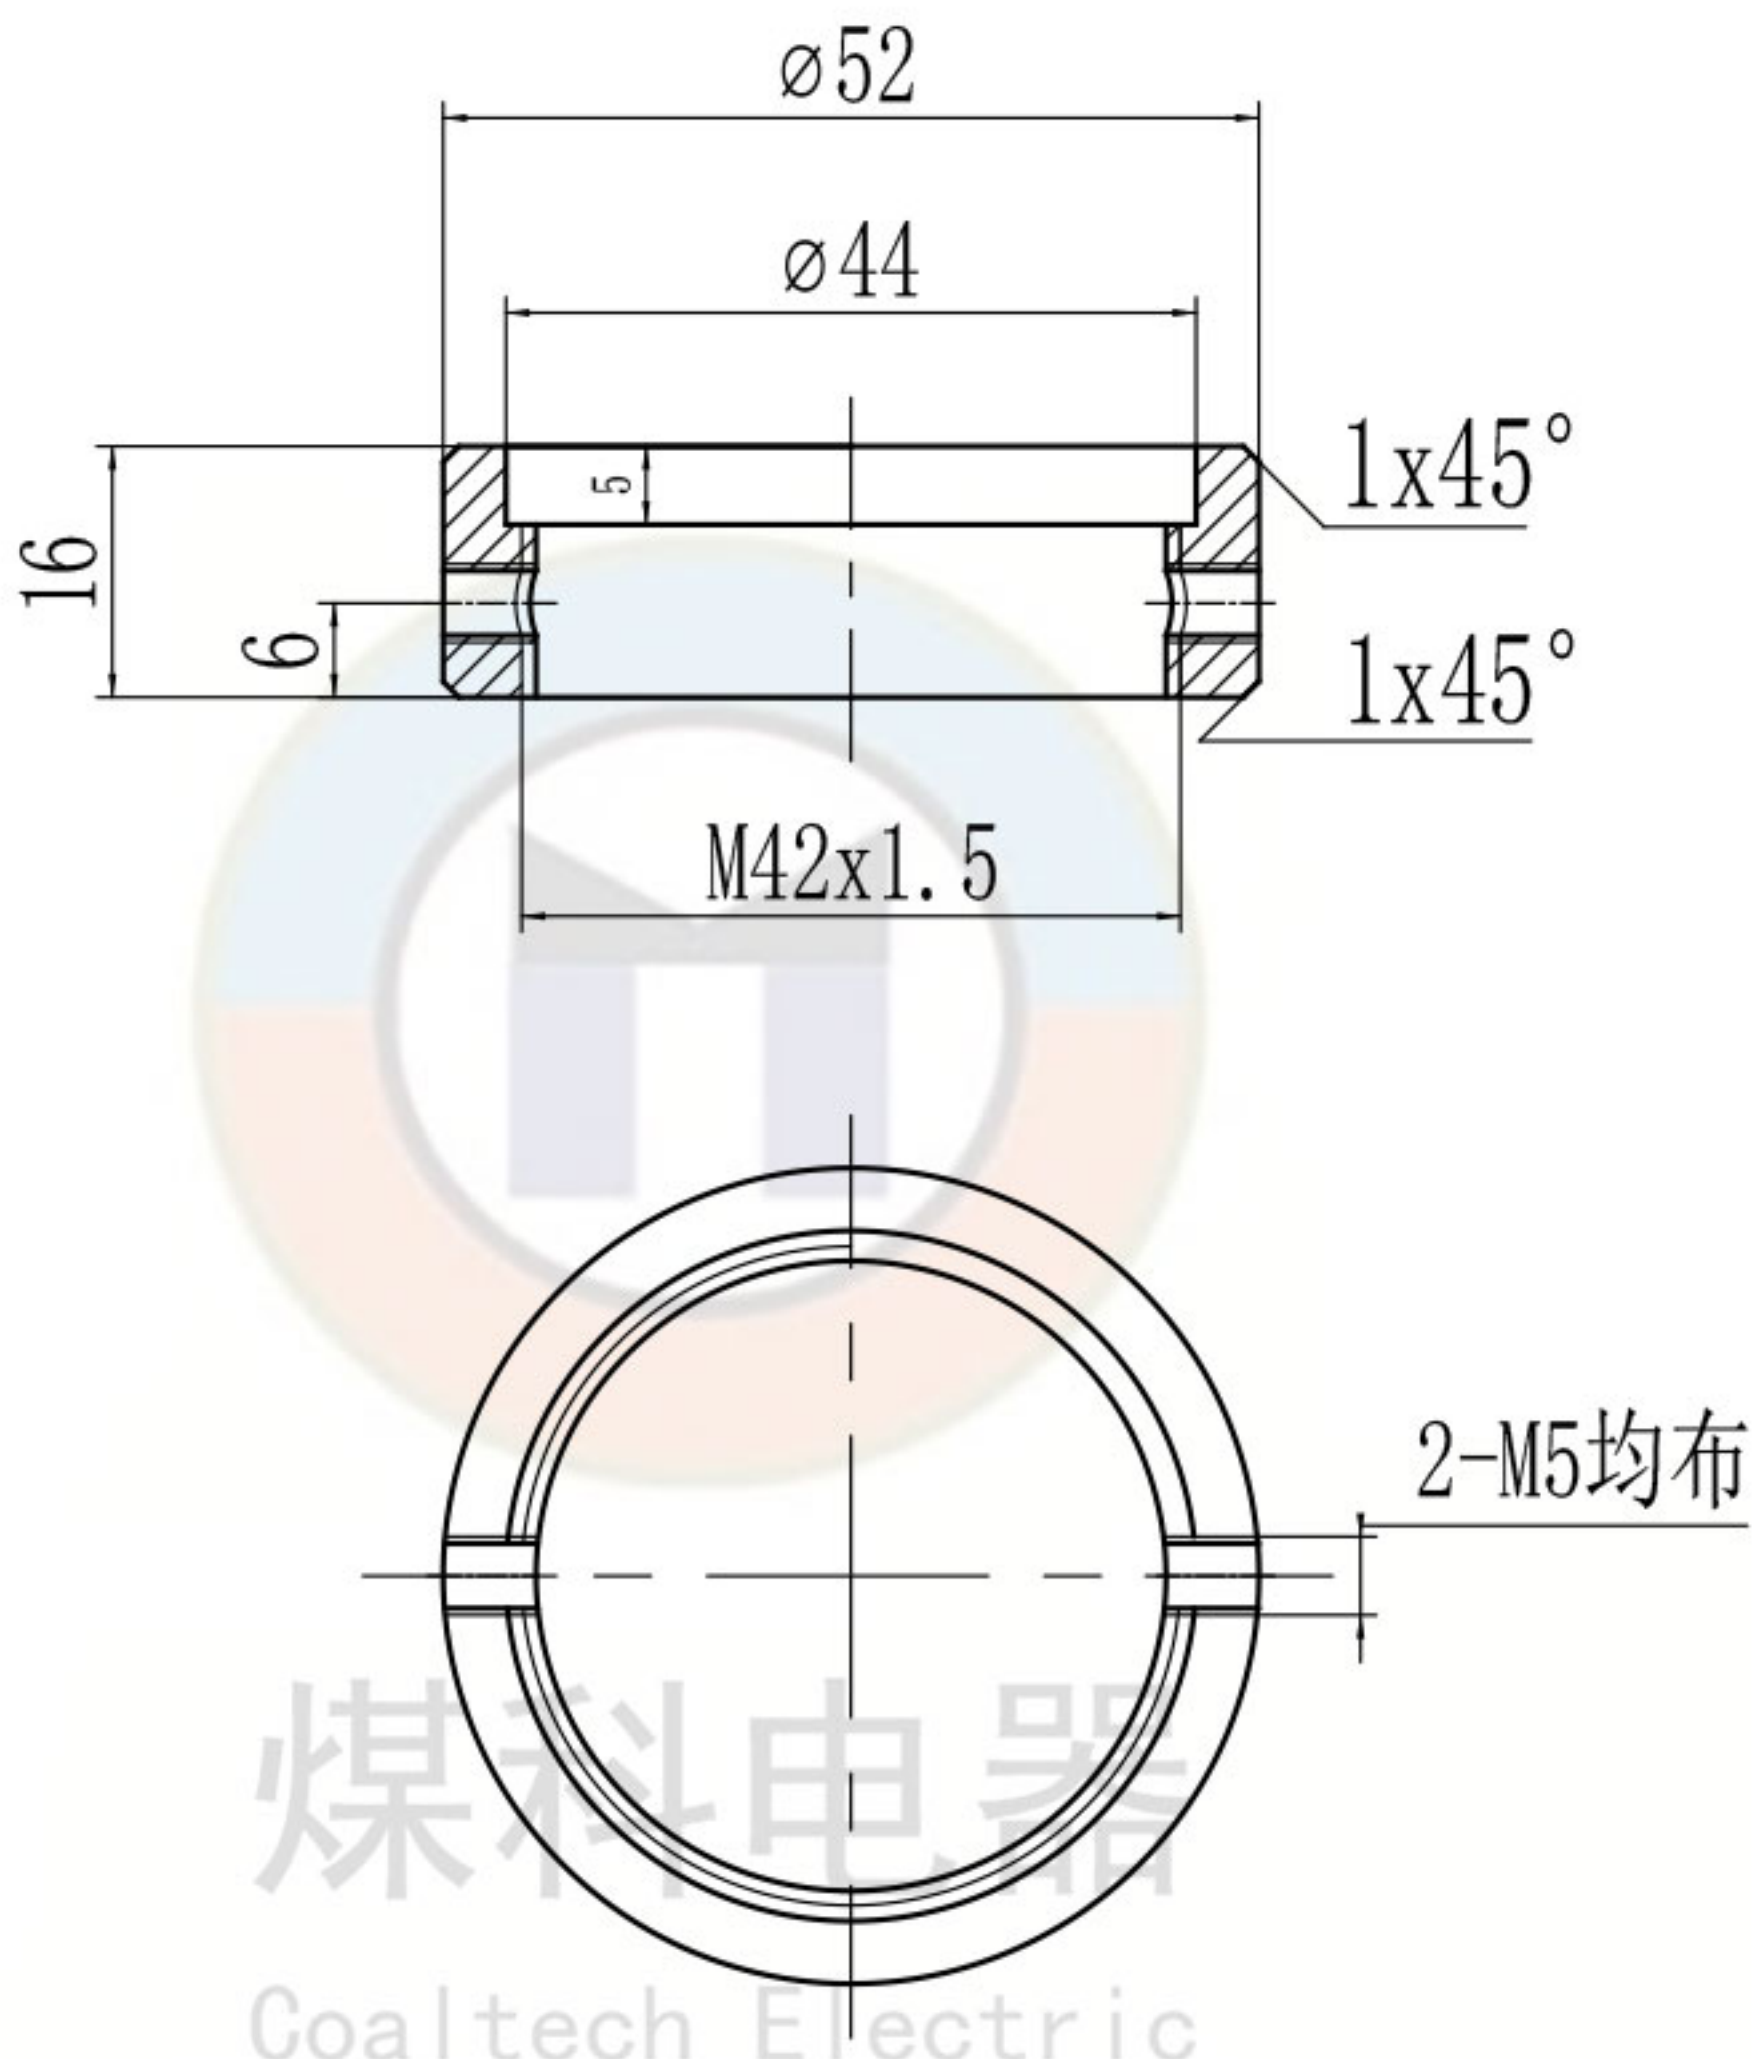


1		2		3		4																																																											
A		JZ10-G-Ø42-ZT						A																																																									
B								B																																																									
C		技术要求 1. 本产品应符合GB/T 3836-2021、Q/MK MA0206-2022企业标准进行生产制造。 2. 隔板两端用环氧树脂浇封,两端浇封部分的厚度都不小于5毫米。 3. 浇封料不允许存在裂缝,剥落,收缩,分解,软化等缺陷。 3. 隔爆面不得有伤痕等缺陷。 技术参数 1. 通讯介质为 光缆。 2. 光缆型号为: 9/125光缆跳线。						C																																																									
D		<table><tr><td>7</td><td>GB65-85</td><td>螺钉 5</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>本图</td><td>环氧树脂</td><td></td><td>EP-6510</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>FT-25F</td><td>封头</td><td>1</td><td>阻燃丁腈橡胶</td><td></td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>4</td><td>SJ-Φ42(JZ)</td><td>锁紧螺母</td><td>1</td><td>H59-1或H62黄铜</td><td></td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>3</td><td>FT-25G</td><td>隔板</td><td>1</td><td>丁腈橡胶或环氧树脂</td><td></td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>2</td><td>TT-Φ42(JZ)</td><td>铜套</td><td>1</td><td>H59-1或H62黄铜</td><td></td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr><tr><td>1</td><td>DX-G</td><td>通讯介质</td><td>10</td><td>光缆</td><td></td><td></td><td>煤科电器通用件</td></tr></table>		7	GB65-85	螺钉 5	1					6	本图	环氧树脂		EP-6510				5	FT-25F	封头	1	阻燃丁腈橡胶			煤科电器通用件	4	SJ-Φ42(JZ)	锁紧螺母	1	H59-1或H62黄铜			煤科电器通用件	3	FT-25G	隔板	1	丁腈橡胶或环氧树脂			煤科电器通用件	2	TT-Φ42(JZ)	铜套	1	H59-1或H62黄铜			煤科电器通用件	1	DX-G	通讯介质	10	光缆			煤科电器通用件					D	
7	GB65-85	螺钉 5	1																																																														
6	本图	环氧树脂		EP-6510																																																													
5	FT-25F	封头	1	阻燃丁腈橡胶			煤科电器通用件																																																										
4	SJ-Φ42(JZ)	锁紧螺母	1	H59-1或H62黄铜			煤科电器通用件																																																										
3	FT-25G	隔板	1	丁腈橡胶或环氧树脂			煤科电器通用件																																																										
2	TT-Φ42(JZ)	铜套	1	H59-1或H62黄铜			煤科电器通用件																																																										
1	DX-G	通讯介质	10	光缆			煤科电器通用件																																																										
零件代号		借(通)用件登记		旧底图总号		底图总号		E																																																									
序号		代 号		名 称		数量		材 料																																																									
单 件 重		总 计 量		备 注																																																													
旧底图总号		底图总号		JZ10-G		隔爆型光缆穿墙端子		无锡煤科电器有限公司																																																									
底图总号		标记		处数		分区		更改文件号																																																									
签 字		设计		zouxuan		2023-06-08		标准化																																																									
校核		主管设计		审核		zoufb		2023-06-08																																																									
日期		批准		共 1 张 第 1 张		版本 DW23F08		替代																																																									
1		2		3		4		F																																																									

	1	2	3	4	
A	(Zf) ZΦ-fS		全部 6.3		A
B					B
C					C
D					D
	技术要求				
零件代号	1. 未注公差的尺寸公差等级按GB/T 1804-m。				E
借(通)用件登记	2. 未注倒角为R1。				
旧底图总号					
底图总号					
签字	标记	处数	分区	更改文件号	签名 年月日
	设计	zouxuan	2023-06-08	标准化	
	校核			工艺	
日期	主管设计			审核	zoufb 2023-06-08
				批准	
	共 1 张 第 1 张		版本 DW23F08	替代	
	1	2	3	4	

1		2		3		4	
(Zf) ZT Φ-LL		其余 6.3					
A		A					
B		B					
C		C					
D		D					
E		E					
F		F					
技术要求		1. 未注公差的尺寸公差等级按GB/T 1804-m。 2. 未注行位公差按一级。 3. 未注倒角为R1。 4. 隔爆面长大于12.5, 注意保护隔爆面。					
零件代号		H59-1或H62黄铜					
借(通)用件登记		无锡煤科电器有限公司					
旧底图总号		铜套					
底图总号		TT-Φ 42(JZ)					
签 字		共 1 张 第 1 张					
日 期		版本 DW23F08					
日期		替代					
1		2		3		4	