
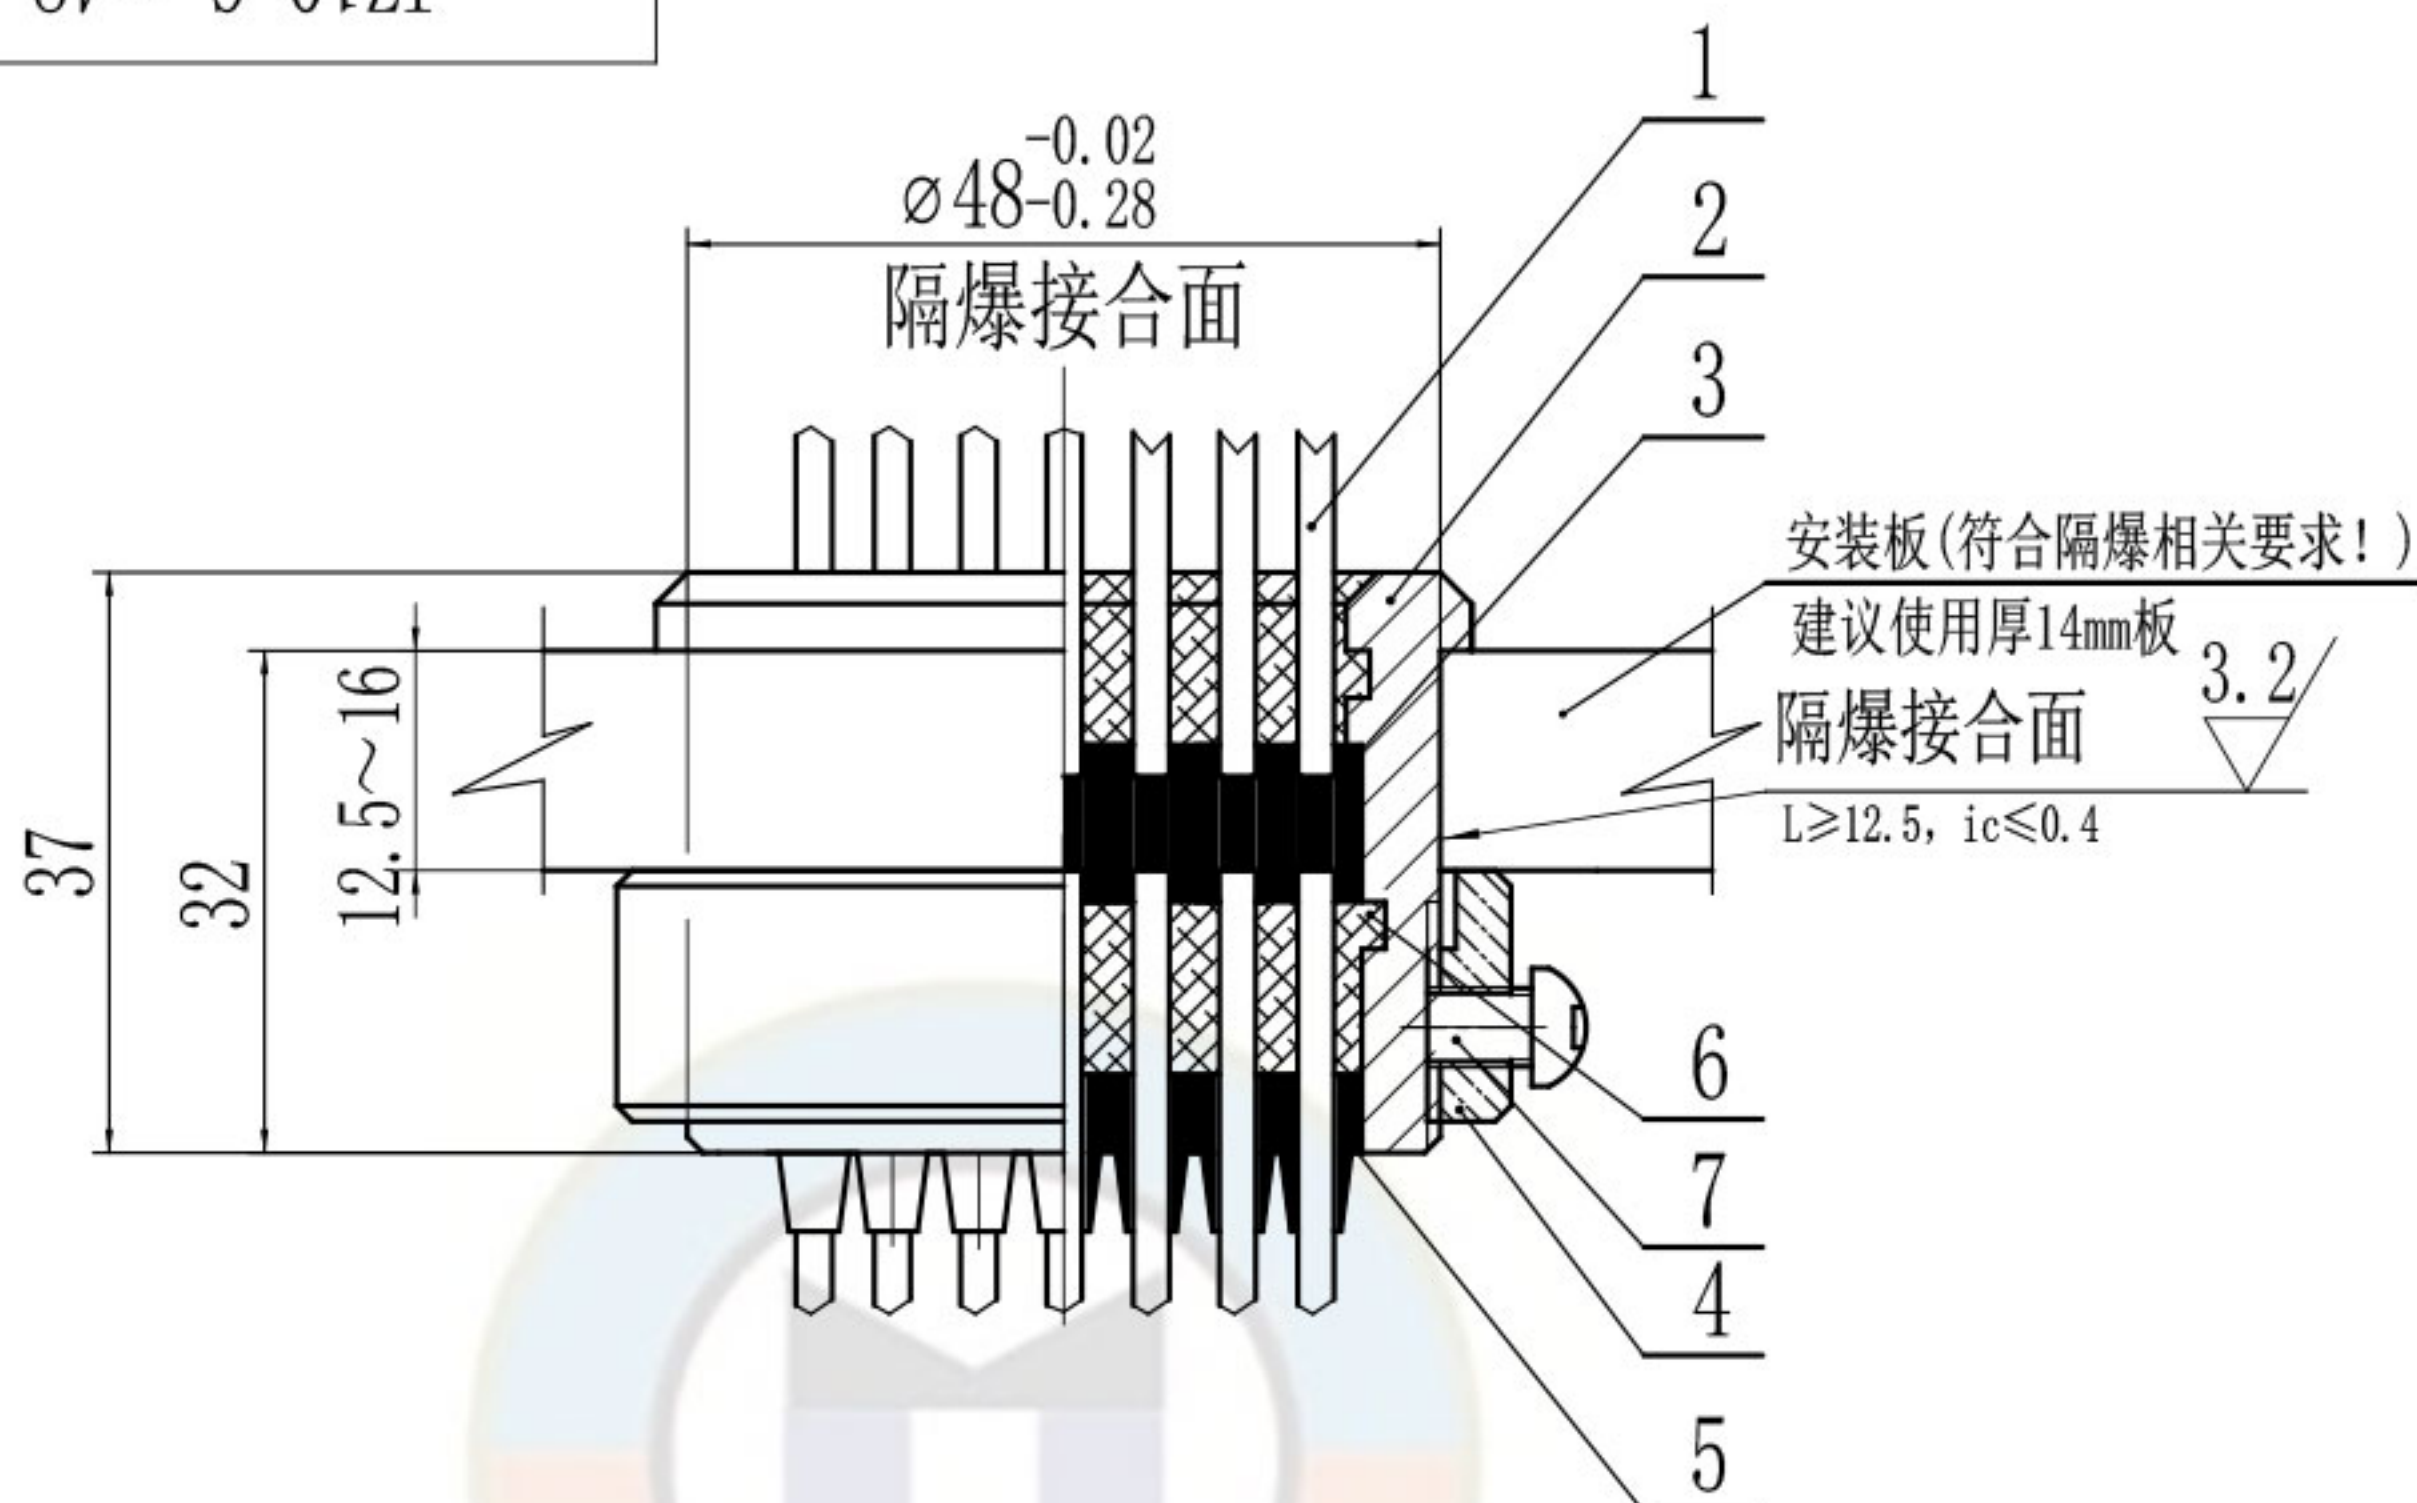




技术要求

1. 本产品应符合GB/T 3836-2021、Q/MK MA0206-2022企业标准进行生产制造。
2. 隔板两端用环氧树脂浇封, 两端浇封部分的厚度都不小于5毫米。
3. 浇封料不允许存在裂缝, 剥落, 收缩, 分解, 软化等缺陷。
3. 隔爆面不得有伤痕等缺陷。

技术参数

1. 通讯介质为 光缆。
2. 光缆型号为：9/125光缆跳线。

7	GB65-85	螺钉	5	1				
6	本图	环氧树脂		EP-6510				
5	FT-30F	封头	1	阻燃丁腈橡胶			煤科电器通用件	
4	SJ-Φ48(JZ)	锁紧螺母	1	H59-1或H62黄铜			煤科电器通用件	
3	FT-30G	隔板	1	丁腈橡胶或环氧树脂			煤科电器通用件	
2	TT-Φ48(JZ)	铜套	1	H59-1或H62黄铜			煤科电器通用件	
1	DX-G	通讯介质	10	光缆			煤科电器通用件	
序号	代 号	名 称	数量	材 料	单 件	总 计	备 注	
					重	量		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	重量	比例
设计	zouxyuan	2023-06-08	标准化					1:1
校核			工艺					
主管设计			审核	zoufb	2023-06-08			
			批准			共 1 张 第 1 张	版本 DW23F08	替代

JZ10-G						无锡煤科电器有限公司	
隔爆型光缆穿墙端子							
						总图	
						JZ10-G-∅48-ZT	
						替代	

1		2		3		4	
(Zf) 8 ∇ Φ -fS		其余 ∇ 6.3					
A		A					
B		B					
C		C					
D		D					
E		E					
F		F					
技术要求		技术要求					
1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。		1. 未注公差的尺寸公差等级按GB1804-m。					
2. 未注倒角为R1。		2. 未注倒角为R1。					
零件代号		H59-1或H62黄铜					
借(通)用件登记		无锡煤科电器有限公司					
旧底图总号		锁紧螺母					
底图总号		SJ- Φ 48 (JZ)					
签字		共 1 张 第 1 张					
日期		版本 DW23F08					
		替代					
1		2		3		4	

1		2		3		4	
(Zf) 8Φ-LL		其余 6.3					
A		A					
B		B					
C		C					
D		D					
E		E					
F		F					
技术要求		技术要求					
1. 未注公差		1. 未注公差					
2. 未注行位		2. 未注行位					
3. 未注倒角		3. 未注倒角					
4. 隔爆面		4. 隔爆面					
零件代号		H59-1或H62黄铜					
借(通)用件		无锡煤科电器有限公司					
旧底图总号		铜套					
底图总号		TT-Φ 48(JZ)					
签 字		共 1 张 第 1 张					
日 期		版本 DW23F08					
主管设计		替代					
批准							
1		2		3		4	